

COMET-Pumpen
 Systemtechnik GmbH & Co. KG
 Industriestraße 5
 37308 Pfaffschwende
 Telefon → +49 (0) 3 60 82/4 36 0
 Telefax → +49 (0) 3 60 82/4 36 34
 E-Mail: → kontakt@comet-pumpen.de
 Internet: → http://www.comet-pumpen.de



Ponorná čerpadla / ponorná čerpadla

OCEAN SOFT START

Položka: 1104.92.00

Ponorné čerpadlo OCEAN SOFTSTART 12V
 ponorné čerpadlo OCEAN SOFTSTART 12V




Napětí:	12 voltů = / 12 voltů DC
Proud / proud:	max. 5 A
Průtok / propustnost:	max. 21 l/min
Výška dodávky:	max. 15 m
Dopravní tlak / tlak:	max. 1,5 bar / 22 psi
Spotřeba / výkon:	45-60 wattů
Ø / výška / pr. / výška:	48/133 mm
Délka kabelu / délka drátu:	1 m
Spojení:	(+) hnědá / hnědá (-) modrá / modrá

- SOFTSTART - Elektronika zabraňující vysokým zapínacím proudům
- pomalé spouštění čerpadla
- Bezpečný provoz na sucho až 0,5 hodiny
- Doba zapnutí 30 min
- Doba chodu 400 – 450 provozních hodin
- čerpat čistou vodu do max. 60°C včetně pitné
- pro hadice o vnitřním průměru 10 mm
- rozšiřitelné se zpětným ventilem, odvzdušňovacím otvorem a filtry
- jiné délky kabelů dostupné na vyžádání

SOFTSTART – elektronický pro zamezení náběhových proudů

- pomalejší start čerpadla
- běh nasucho až 0,5 h bez poškození
- doba provozu 30 minut
- doba chodu 400 – 450 hodin
- pro dodávku čisté vody do 60°C včetně pitné vody
- pro hadice s vnitřním průměrem 10 mm
- rozšiřitelný o zpětný ventil, odvzdušňovací přípojku a filtr
- jiná délka kabelu je k dispozici na vyžádání

Schéma financování / schéma kapacity:

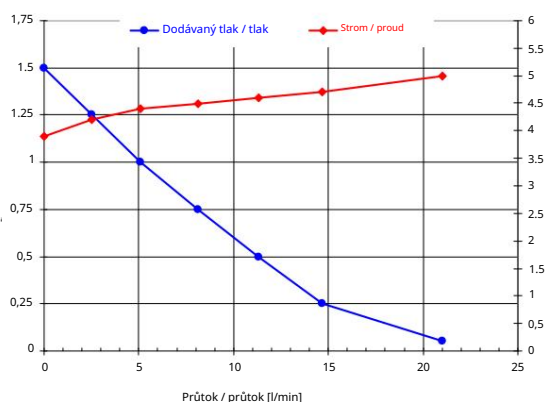

varianty:

Ponorné čerpadlo OCEAN-SOFTSTART s ventilací /
 ponorné čerpadlo OCEAN-SOFTSTART s odvětv
 spojení
 Číslo položky: 1114.92.00

Ponorné čerpadlo OCEAN-SOFTSTART s odvětrávaným zpětným
 ventilem a filtrem /
 ponorné čerpadlo OCEAN-SOFTSTART s odvzdušňovacím ventilem a filtrem

Číslo položky: 1124.92.00

Příslušenství:



Přípojení ventilace /
 přípojení ventilace
 C1.0605.01



Zpětný ventil s
 odvzdušňováním / zpětný
 ventil s odvzdušňováním
 3004,53,00



filtr
 3098,13,00