



MAURITIUS 460, 510 & 560 RE-TENT 900576/900577/900578

Vrchlí k & Sun Sail | Vrchlí k & Sunsail

ROZSAH DODÁVKY:

Markýza, tyče, kotevní lana, kolíky, pytel

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ:

Sluneční plachta, erekční tyče, kotevní lana, kolíky, taška




SLUNEČNÍ PLACHTA SE MUSÍ ČISTIT POUZE SPECIÁLNÍ MI ČISTIČE!

MARKÝZU JE MOŽNĚ ČISTIT POUZE SPECIÁLNÍ MI ČISTIČE!

PŘÍ PRAVA/PŘÍ PRAVA




1. Očistěte povrch/
vyčistit podzemí



2. Položte podlahovou krytinu
jako základ/
rozprostřete podložku


ZAČNĚTE LÁMÁNÍ M NA VOZIDLE / FIXACÍ ZAČNĚTE U VOZIDLA

C Připojení k vozidlu pomocí přísavek a smyček nebo dvojitého potrubního profilu


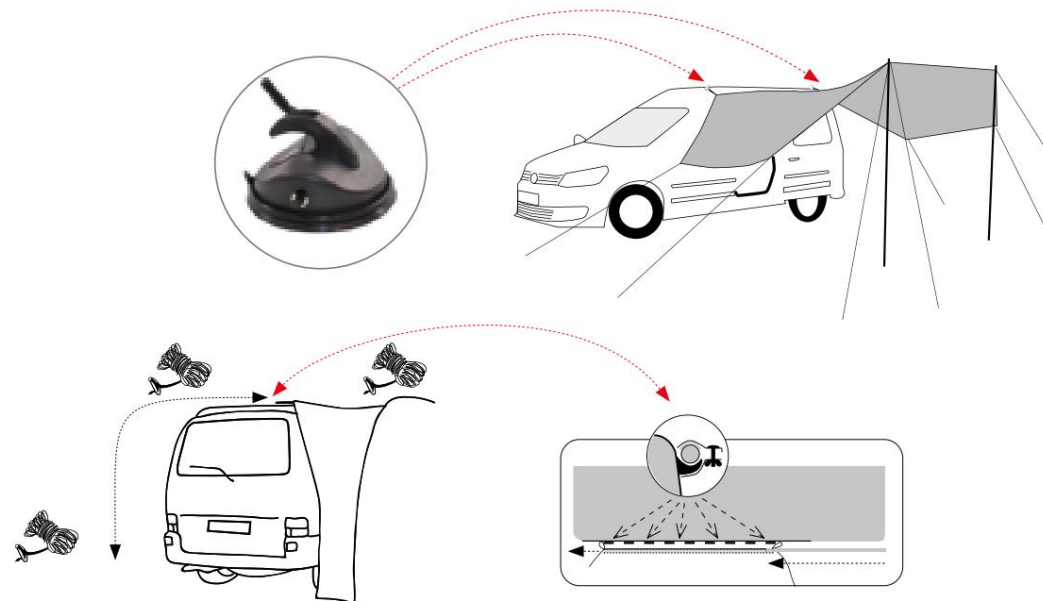


d Vložte erekční tyče do ok a upevněte je k zemi kotevními lany a kolíky/ Vložte erekční tyče do ok a upevněte je k zemi kotevními lany a kolíky.



to je Připevněte další kotevní šňůry do oček, napněte sluneční plachtu podle potřeby a připevněte ji k zemi kolíky/
to je Připevněte další kotevní lana do ok, napněte sluneční plachtu podle potřeby a připevněte ji k zemi kolíky.

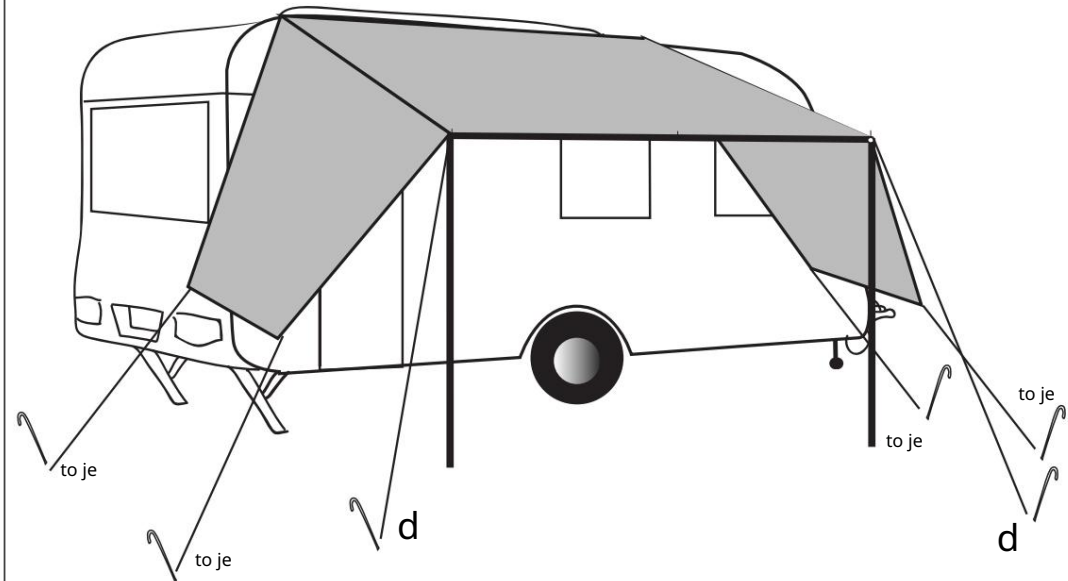



Mauricius 460 (900576)

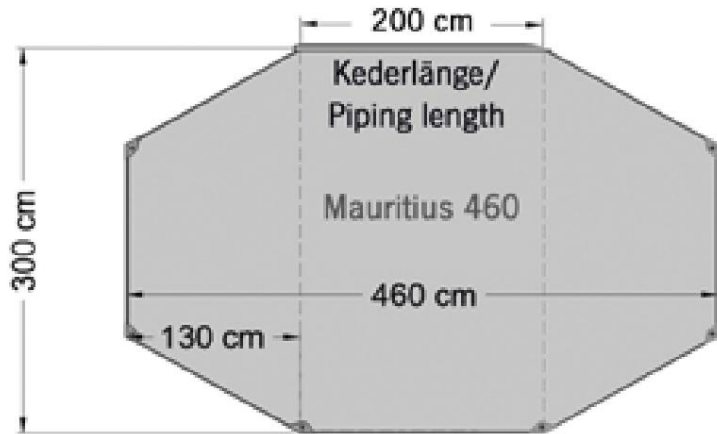

Mauricius 510 (900577)

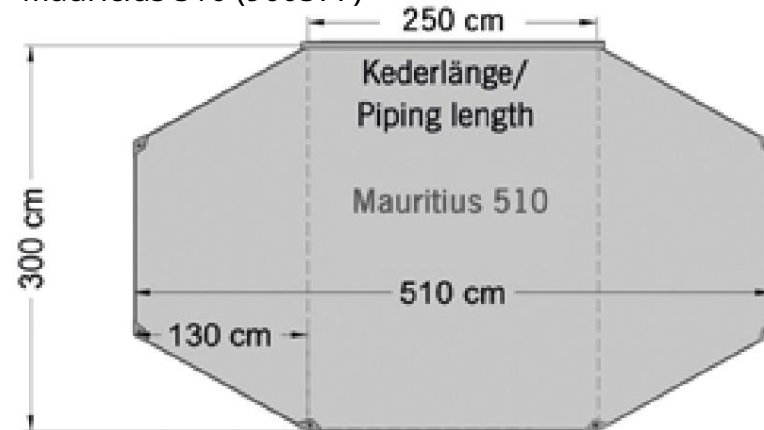

Mauricius 560 (900578)

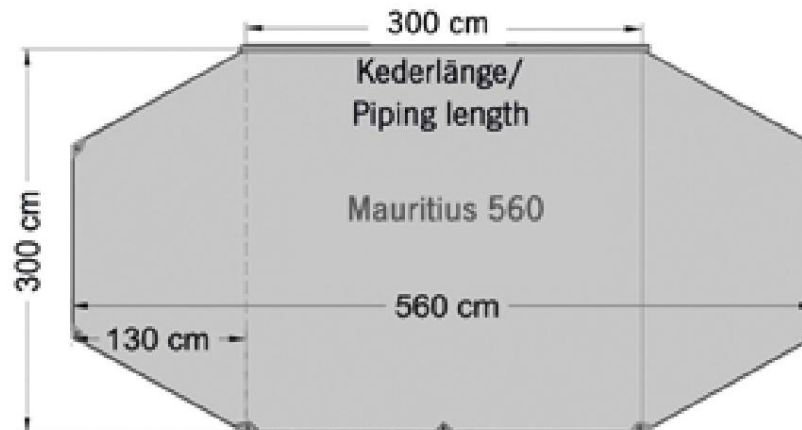

Machine

Před nastavení m a použití m markýzy si prosí m pozorně přečtě te návod!

Bezpečnostní opatření :

V blízkosti zdí , střechy nebo závě sů nepoužívejte zařízení na topení , vaření nebo osvětlení . Nikdy nevařte v markýze ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, protože to představuje velkénebezpečí požáru, kterémůže ohrozit váš život. Udržujte děti mimo dosah zařízení , která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízením. Neblokujte vstupy/ výstupy.

Při provozu plynových nebo benzínových zařízení v uzavřených místnostech zajistěte dostatečně větrání , protože spotřebouvávají vzdušný kyslík.

Seznamte se s prvky požární bezpečnosti na místě .

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevření ránní přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to pozdější balení .

Zvolte rovnou plochu a vyčistěte plochu parkovacího místa od kamenů, větviček a ostrých předmětů. Doporučíme dodatečnou podlahovou krytinu jako základ pro konstrukci, aby se zabránilo poškození a znečištění .

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem.

Neinstalujte markýzu před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučíme montáž ve 2 osobách. Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené. Nafukujte markýzu pouze na doporučený maximální tlak. Použijte k tomu zobrazený tlak na čerpadle.

Vzduchovéhadice se nesmí nafukovat, když je zip ochranného krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsně a nejsou uvolněné. V případě potřeby je utáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při liš nenafoukli, když ji nastavujete před nízké teploty. V opačném případě se může při zvýšení teploty v hadicích vyvinout vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při liš nenafoukli, když ji nastavujete před nízkých teplotách.

V opačném případě se může při zvýšení teploty v hadicích vyvinout vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesají , tlak v hadicích může klesnout a hadice jsou méně stabilní . Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdě uvolněné trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a není důvodem k reklamaci. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžestanu. Dobrěvětrání může snížit kondenzaci. Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejti mimo jiné tím, že nebudete ukládat mokré oblečení apod. a zajistíte dobřevětrání .

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a není důvodem k reklamaci. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžestanu. Dobrěvětrání může snížit kondenzaci. Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejti mimo jiné tím, že nebudete do markýzy ukládat mokréoblečení apod. a zajistíte dobřevětrání .

 Čištění , pře a skladování : Markýza musí být před demontáží a balením zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme otřít všechny kovovéčásti hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Čištění , pře a skladování : Markýza musí být před demontáží a balením zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme otřít všechny kovovéčásti hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Stan smíbýt čištěn pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky.

Markýzu skladujte na suchém místě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo zatákní . K opravě použijte těsnění na švy a sprej na hydroizolaci stanu.

Insekticidy se nikdy nesmí stříkat do nebo na markýzu, aby se nezhoršily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Tipy:

Jedná se o cestovní stan a nebyl navržen pro dlouhodobénebo komerční použití . Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození . Pokud fouká silný vítr, nahradte dodanéstanové kolíky speciálními kolíky proti bouřce. Nevytahujte kolíky ze země pomocí kotevních lan, ale použijte odstraňovač kolíků.

Kotevní lana nikdy nenapínejte na maximum, jinak nebude mít markýza vůli přizpůsobit se větru a počasí . UV záření může poškodit plášt stanu, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrnéexpozice UV záření nejsou zaručeným případem.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo při padnéchyby odstranit. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenénesprávným použitím nebo neodbornou manipulací .

Před nastavení m a použití m markýzy si prosí m pozorně přečtě te návod!!!

 Bezpečnostní opatření :

V blízkosti zdí , střechy nebo závě sů nepoužívejte žádná zařízení pro topení , vaření nebo osvětlení . Nikdy uvnitř markýzy nevařte ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo dosah zapnutých spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízením.

Neupravujte průchody/výstupy. Po celou dobu zajistěte větrání , aby nedošlo k udušení .

Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevření ránní přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití .

Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, větvi a ostrých předmětů. Jako základ hřiště doporučujeme další zemní desku, aby se zabránilo mokru, znečištění a poškození .

Roztáhněte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Roztáhněte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučíme, aby výrobek sestavili 2 osoby.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené. Nafukujte markýzu pouze na doporučený maximální tlak. K tomuto účelupoužijte indikátor tlaku čerpadla.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsně a nejsou uvolněné. V případě potřeby je utáhněte. Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřívání roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě může být v hadicích vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice budou méně stabilní . Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdě uvolněné trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžestanu. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžestanu. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejti mimo jiné tím, že nebudete ukládat mokré oblečení atd. uvnitř markýzy a zajistíte dobřevětrání .

 Čištění , pře a skladování : Markýza musí být před demontáží a balením zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme otřít všechny kovovéčásti hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Čištění , pře a skladování : Markýza musí být zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme otřít všechny kovovéčásti hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky. Markýzu skladujte na suchém místě .

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatákní . K opravě použijte těsnění na švy a hydroizolační sprej na markýzu.

Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití .

Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem.

V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození .

V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové. Nevytahujte kolíky ze země za kotevní lana, použijte místo toho odstraňovač kolíků.

Nikdy nenapínejte kotevní lana na maximum, jinak markýza nebude mít žádnou vůli, aby se přizpůsobila větru a počasí .

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření nejsou zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případnénedostatky. Záruka je vyloučena na všechny škody způsobenéchybným použitím nebo nesprávnou manipulací .

FR Před montáží a použitím markýzy si prosím pozorně přečtete návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V blízkosti stěn, střechy nebo závěsů nepoužívejte topná, kuchyňská nebo osvětlovací zařízenía. Nikdy nevařte uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo zapnutá zařízenía. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízením.

 Bezpečnostní opatření :

Neupravujte průchody/výstupy. Vždy zajistěte větrání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevření ránní přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, větvi a ostrých předmětů. Doporučíme použít další podložku jako základ pro umístění , aby se zabránilo navlhnutí , znečištění a poškození .

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Vysuňte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a před cestou ji smontujte jednou, abyste se seznámili s výrobkem a ověřili, že jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučíme, aby výrobek sestavili 2 osoby. Před montáží se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené.

Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomupoužijte indikátor tlaku čerpadla. Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsně a nejsou uvolněné. V případě potřeby je utáhněte.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při instalaci za chladného počasí nepřefoukli. V opačném případě může být v potrubí vysoký tlak, protože teplota stoupá a potrubí se může poškodit.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při liš nenafoukli, když ji nastavujete před nízké teploty. V opačném případě se může při zvýšení teploty v hadicích vyvinout vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v potrubí se může snížit a potrubí bude méně stabilní . Když teploty během dne stoupnou, vzduch v potrubí se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdě uvolněné trochu vzduchu a znovu nafoukněte stísnidlo na doporučený tlak.

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a není důvodem k reklamaci. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžestanu. Dobrěvětrání může snížit kondenzaci. Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejti mimo jiné tím, že nebudete skladovat vlhkéoblečení atp. uvnitř markýzy a zajistíte dobřevětrání .

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na chladnějším povrchu potaženého pláště markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním. Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Vyhnete se mu mimo jiné tím, že nebudete skladovat vlhkéoblečení atp. uvnitř markýzy a zajistíte dobřevětráníce.

 Čištění , pře a skladování : Markýza musí být před demontáží a balením zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme otřít všechny kovovésloupky hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Čištění , pře a skladování : Markýza musí být před demontáží a opětovněmbalením musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme otřít všechny kovovésloupky hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Roletu nikdy neperte v pračce ani ji chemicky nečistěte.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směřem. Vyhněte se umístění markýzy před stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly.

Roletu skladujte na suchém místě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo zatákní . K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzu.

Insekticidy by nikdy neměly být stříkány do nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití . Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození .

V případě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové. Netahejte kůly ze země za kotevní lana, použijte místo nich vyťahovač kůlů. Nikdy nenapínejte kotevní lana co nejpěvněji, jinak markýza nebude mít žádnou vůli, aby se přizpůsobila větru a povětrnostním podmínkám.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření . To může změnit barvu a stabilitu materiálu.

Změna způsobená nadměrným vystavením UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo při padnézávady odstranit. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenéchybným použitím nebo nesprávnou manipulací .

Machine
JE
Před montáží a použití vání m markýzy si prosí m pozorně přečtět te návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V bíl zkosti stě n, stropů nebo závě sů nepouží vejte žádnétopné kuchyřskénebo osvě tlovací zaří zení . Nikdy uvnitř markýzy nevařte a nepouží vejte v ní otevřený oheň, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života osob Udržujte dě tí mimo dosah zapaléných spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tě mito zaří zení mi.

Nenastavujte schody/výstupy Vždy zajistě te vě trání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožární mi opatření mi v objektu.

Tipy/návod na montáž a demontáž:
Při oteví rání přepravní tašky vě nujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití . Zvolte rovnou plochu a zbavte podlahu kamenů, vě tví a ostrých předmě tů. Doporuč ujeme umí stit další list země jako základ pro hřiště , aby se zabránilo navlhnutí , znečiště ní a poškození .

Vysuňte markýzu tak, aby vstup smě řoval požadovaný m smě rem. Vyhně te se umí stě ní markýzy pří mo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédí ly. Postupujte podle montážní ho návodu. Doporuč uje se, aby výrobek sestavili dvě osoby. Před instalací se ujistě te, že jsou všechny dveře markýzy zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. Použijte k tomu manometr čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutí m markýzy zkontrolujte, zda jsou ventily utažená nejsou uvolně né V při padě potřeby je utáhně te. Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřátí roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za ní zkých teplot nepřefoukli. V opačném při padě může být v hadicíc h vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicíc h může klesnout a hadice budou méně stabilní . Jakmile teploty bě hem dne stoupnou, vzduch v hadicíc h se opě t roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách při liš tvrdě uvolně te trochu vzduchu a znovu nafoukně te markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netě snosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladně jší m povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze sní žit dobrým vě trání m.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu se můžete vyhnout mimo jinétí m, že nebudete skladovat mokréoblečení atp. uvnitř markýzy a zajišťují cí dobrévě trání .

Čiště ní , pře a skladování :

Při demontáží a vyzvednutí musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Všechny kovovésloupky doporuč ujeme po použití očistit hadří kem navlhčeným v oleji bez obsahu kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciální mi při pravky. Markýzu nikdy neperte v prač ce ani ji nedávejte do čistiř ny.

Markýzu skladujte na suchém mí stě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatřkání . K jejich opravě použijte tmel na utě sně ní švů a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy nemě ly stří kat dovnitř nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivně ní nebo zničení vlastností materiálu.

stupně :

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití .

Vyhně te se jakémukoli zatí žení sně hem. V při padě bouřky nebo sně žení se doporuč uje markýzu demontovat, aby nedošlo k její mu poškození . V při padě silněho vě tru vymě ňte dodanéstanovékolí ky za speciální do bouřky. Netahejte kůly ze země za dráty, použijte vyťahovač kůlů.

Nikdy nenapí nejte lanka na maximum, jinak markýza nebude mí t vůli, aby se přizpůsobila vě tru a pově trnostní m podmí nkám.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena při měnu sluneč ní mu záření . To může změ nit barvu a stabilitu materiálu. Zhoršení v důsledku nadmě rného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstraně ní závad. Záruka je vylouč ena na veškerěškody způsobenéchybným použi vání m nebo nesprávnou manipulací .

TO
Před montáží a použití vání m markýzy si prosí m pozorně přečtět te návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V bíl zkosti stě n, střechy nebo závě sů nepouží vejte topná, kuchyřská nebo osvě tlovací zaří zení . Nikdy nevařte uvnitř stanu a nepouží vejte otevřený oheň uvnitř stanu, mohlo by dojít k požáru, poškození stanu nebo ohrožení lidských životů.Dě tí držte mimo dosah zapaléných spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s tě mito zaří zení mi.

Neupravujte průchody/výstupy Vždy zajistě te vě trání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožární mi opatření mi v areálu.

Rady/návody pro montáž a demontáž:

Při oteví rání přepravní ho vaku vě nujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a vyčistě te zem od kamenů, vě tví a ostrých předmě tů. Doporuč ujeme dodatečnou podkladovou desku jako základ hřiště , aby nedošlo k namočení , znečiště ní a poškození .

Roztáhně te markýzu tak, aby vchod smě řoval požadovaný m smě rem. Vyhně te se umí stě ní markýzy pří mo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédí ly. Postupujte podle montážní ho návodu. Doporuč ujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby. Před postavení m se ujistě te, že jsou všechny dveře stanu zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadice, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutí m zkontrolujte, zda jsou ventily tě snéa nejsou uvolně né V při padě potřeby je utáhně te. Protože se vzduch při zahř ívání roztahuje a při ochlazení smršťuje, dejte pozor, abyste stan při stavě ní v chladných teplotách nepřefoukli. V opačném při padě může být při zvyšování teplot v potrubí vysoký tlak a potrubí se může poškodit.

Při poklesu teplot v noci se může sní žit tlak v potrubí a potrubí bude méně stabilní . Jak teploty bě hem dne stoupají , vzduch v potrubí se opě t rozpí ná. Pokud jsou trubky při vysokých teplotách při liš tvrdě uvolně te trochu vzduchu a znovu nafoukně te stan na doporučený tlak.

Kondenzace:
Kondenzace není známkou úniku stanu a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladně jší m povrchu obložení stanu. Kondenzaci lze sní žit dobrým vě trání m.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Dá se tomu předejít mimo jinétí m, že se vyvarujete skladování mokrého oblečení atp. uvnitř stanu a zajišťují cí dobrévě trání .

Čiště ní , pře a skladování :

Při demontáží a balení musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporuč ujeme očistit všechny kovovětýč e hadří kem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciální mi při pravky. Markýzu nikdy neperte v prač ce ani ji nenechávejte čistit chemicky.

Markýzu skladujte na suchém mí stě .

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatřkání . K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy.

Insekticidy by se nikdy nemě ly stří kat do nebo na markýzu, aby nedošlo ke změ ně nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámka:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití . Vyhně te se jakémukoli zatí žení sně hem. V při padě bouřky nebo sně hu doporuč ujeme stan rozebrat, aby nedošlo k poškození . V při padě silněho vě tru vymě ňte dodanéstanovékolí ky za speciální bouřkové Nevytahujte kolí ky ze země pomocí kotevní ch lan, ale použijte vyťahovač kolí ků. Kotevní lana nikdy co nejví ce neutahujte, jinak nebude mí t stan žádnou vůli přizpůsobit se vě tru a poč así . UV záření může poškodit obložení markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena při měnu sluneč ní mu záření .

To může změ nit barvu a stabilitu materiálu. Stárnutí v důsledku nadmě rného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstraně ní závad. Záruka je vylouč ena na veškerěškody způsobenénesprávným použitím m nebo nesprávnou manipulací .

BYT
Před montáží a použití vání m markýzy si pozorně přečtět te návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V bíl zkosti stě n, stropů nebo závě sů nepouží vejte topná, kuchyřská nebo osvě tlovací zaří zení . Nikdy nevařte jí dlo uvnitř markýzy ani nepouží vejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte dě tí mimo dosah zaří zení , která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s tě mito zaří zení mi. Nenastavujte průchody/

výstupy. Vždy zajistě te vě trání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s opatření mi souvisejí cí mi s požární bezpečností areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při oteví rání kufru vě nujte pozornost obalu markýzy. To usnadňuje balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, vě tví a ostrých předmě tů. Jako základ hřiště doporuč ujeme další zemní sí ť, aby se zabránilo vlhkosti, neč ístotám a poškození .

Roztáhně te markýzu tak, aby vstup smě řoval požadovaný m smě rem. Vyhně te se umí stě ní markýzy pří mo pod stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se mohli s výrobkem seznámit a zkontrolovat, zda obsahuje všechny potřebnédí ly. Postupujte podle montážní ho návodu. Doporuč ujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby. Před instalací se ujistě te, že jsou všechny dveře markýzy zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomuto úč elu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nefoukejte vzduchovéhadičky, když je zip krytu otevřený. Před foukání m zkontrolujte, zda jsou ventily tě snéa nejsou uvolně né V při padě potřeby je utáhně te. Vzhledem k tomu, že se vzduch při zahř ívání roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při instalaci v chladných teplotách nepřefoukli. V opačném při padě se při zvýšení teploty může v hadicíc h vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit. Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicíc h může klesnout a hadice nebudou tak stabilní . Když teplota bě hem dne stoupne, vzduch v hadicíc h se opě t roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách při liš tvrdě uvolně te trochu vzduchu a naplňte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netě snosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladně jší m povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze sní žit dobrým vě trání m.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit následují cí mi způsoby, napří klad tí m, že nebudete skladovat mokréoblečení atd. uvnitř markýzy a zajistí te dobrévě trání .

Čiště ní , pře a skladování :

Markýza musí být po vybalení a zabalení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Doporuč ujeme všechny kovovětýč e po použití otří t hadří kem namočeným v oleji bez kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciální mi při pravky. Markýzu nikdy neperte v prač ce nebo čistiř rně . Markýzu skladujte na suchém mí stě .

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatřkání . K opravě použijte tě sně ní na švy a hydroizolač ní sprej marki-is. Insekticidy se nikdy nesmí stří kat na markýzu nebo na horní stranu markýzy, aby neovlivnily vlastnosti materiálu nebo je nezničily.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití .

Vyhně te se zatí žení sně hem.

V při padě bouřky nebo sně žení doporuč ujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k její mu poškození . V při padě silněho vě tru vymě ňte dodanéstanovékolí ky za speciální bouřkové Nevytahujte kolí ky ze země kotevní mi lany, použijte mí sto nich stahovák kolí ků. Nikdy neutahujte lana na maximální napě tí , jinak se markýza nemůže přizpůsobit vě tru a v závislosti na poč así .

UV paprsky mohou poškodit povrchovou vrstvu markýzy, pokud je markýza dlouhodobě na při mém slunci.

To může změ nit barvu a stabilitu materiálu. Poškození pově trnostní mi vlivy v důsledku nadmě rného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na opravu při padných nedostatků. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená nesprávným použi vání m nebo nesprávnou manipulací .